



RoHS



G25-

18W/24W/30W-02

LED CLONING LIGHT

LED クローニングライト



Larger
Emission Angle
より広い放射角度



2.6 μ mol/J
PPE



Wetlocation
IP65
防水IP65



0-10V
Dimming
0-10V
調光機能

Q25-02

Appearance


外觀



ストリングコネクター
String Connector



ランプの串刺し効果
Lamp Stringing
Effect

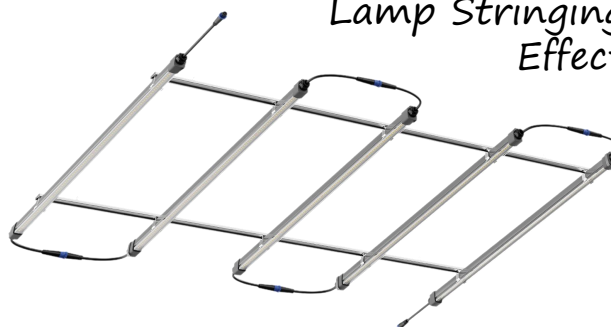

LED 電球
LED Light Bulb



$\mu\text{mol/s}$


46.8 | 62.4 | 78.0

PPF

2.6 $\mu\text{mol/J}$

PPE

Spectrum GV3
スペクトル

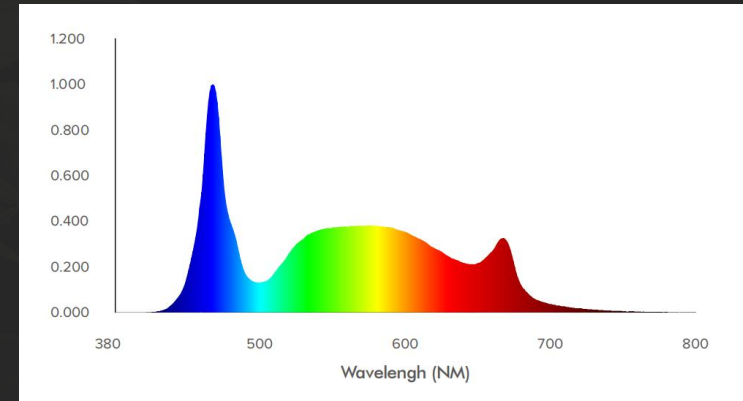

Q25-02

String

ストリング



String

ストリング



Waterproof

防水

Multiple Lights In Series

複数のライトを直列接続

Waterproof threaded male and female connector wires at both ends
It can realize the function of string connection of lights to lights

両端に防水ねじ式のオスとメスコネクターワイヤー
ライト同士を串刺し接続する機能を実現できます

入力電圧 Input Voltage	ストリング String
100V	6 pcs
120V	10 pcs
230V	18 pcs
277V	20 pcs

Q25-02 Larger Emission Angle
より広い放射角度



120° Beam Angle

120° Beam Angle

Wider coverage & Enhanced penetration & Energy-saving

より広いカバー範囲&強化された浸透力&省エネ



Multiple Mounting Options

複数の取り付けオプション

Either With Track Or Hanging According To The Planting Environment

植栽環境に応じてトラック取り付けか吊り下げ取り付け


3 Hanging Mounting 吊り下げ取り付け



Track Mounting トラック取り付け



Wetlocation / IP65
防水IP65

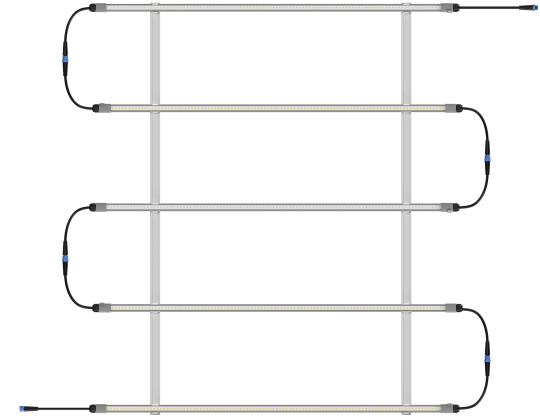

調整可能な電力
Adjustable Wattage

18W/24W/30W



デジチェーン接続オプション
Daisy-chaining Option

Create A Unified And Flexible Lighting System
統一された柔軟な照明システムを作成する





Controllers
コントローラー


統合デザイン

Integrated Design

0-10V linear dimming and input line integrated
in the waterproof connector line

0-10V の線形調光と入力線が防水コネクタ線に統合されています



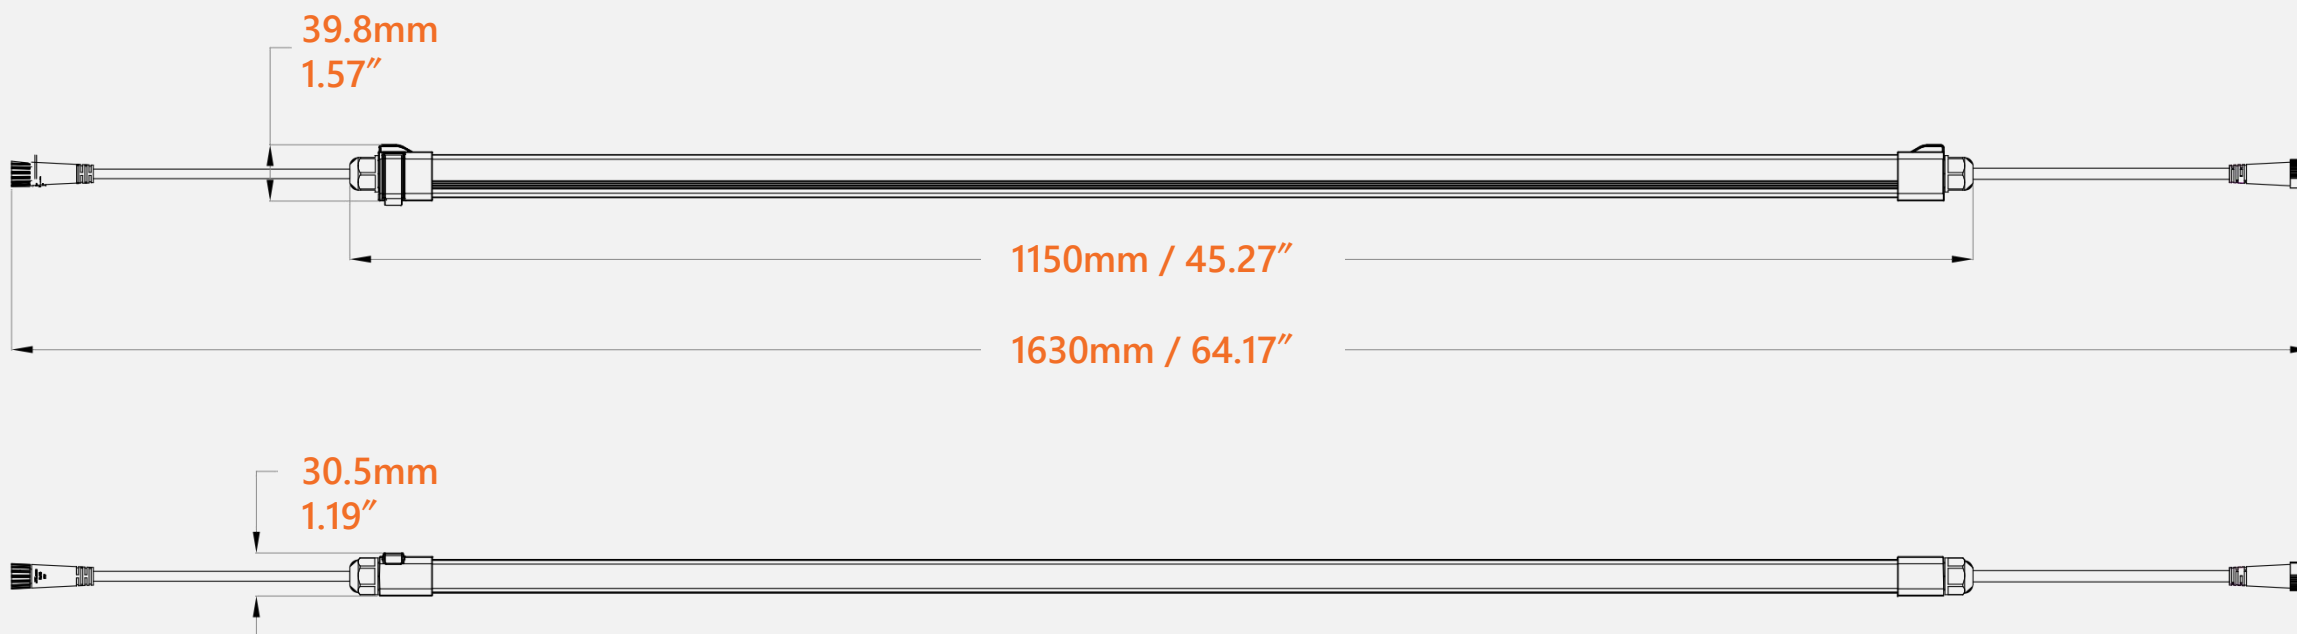

Model 型番	G25-02
Input Wattage 消費電力	18W/24W/30W
PPF (Light output ±5%) 光束	46.8/62.4/78.0μmol/s
PAR Efficacy PAR照射効果	2.6μmol/J
Input Voltage 入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
Beam Angle 照射角度	120
Network Port Type ネットワークポートタイプ	RJ12
Power Factor 力率	>0.95

Input Voltage 入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
Thermal Management 熱管理	Passive Cooling パッシブ冷却
Mounting Height 取り付け高さ	≥ 0.49" (152mm) Above Plant Canopy
Warranty Lifetime 保証期間 寿命	5 year Q90>36,000hrs
Certifications 認証	DLC / ETL(UL8800 Standard) / CE / RoHS
Water Proof Rating 防水等級	IP65 Wet location
Working Temperature 動作温度	14°F ~ 113 °F (-10 °C ~ +45 °C)
Dimensions Weight 寸法 重量	LED Lamp: 64.2" L x 1.57" W x 1.19" H 0.99lb

Please Buy From **GK** or Agents



Please Contact Us For More Details
About Business Cooperation



info@gkhorti.com



www.gkhorti.com