



G56-150W-
02

商業用栽培

1ラックとの組み合わせで柔軟な使用が可能
栽培環境に応じてトラック式または吊り下げ式を選択可能



高反射率
均一性



2.6μmol/J
PPE



湿潤環境対応
IP65




0-10V
調光機能




ストリングコネクター



ランプストリング効果

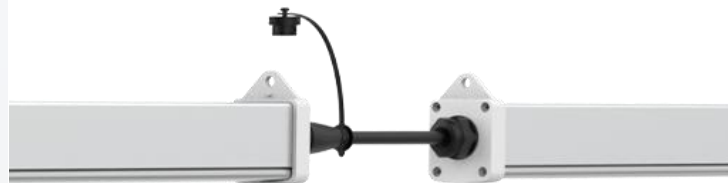


LED電球

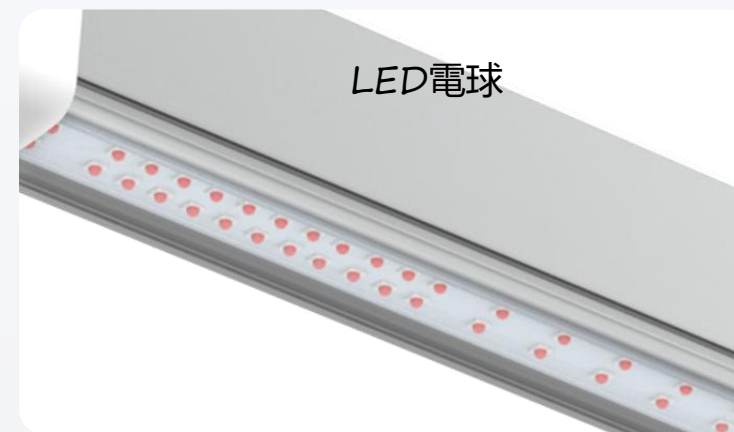

410 $\mu\text{mol/s}$ PPF (400-800nm)

2.6 $\mu\text{mol/J}$ PPE

スペクトル GPG1

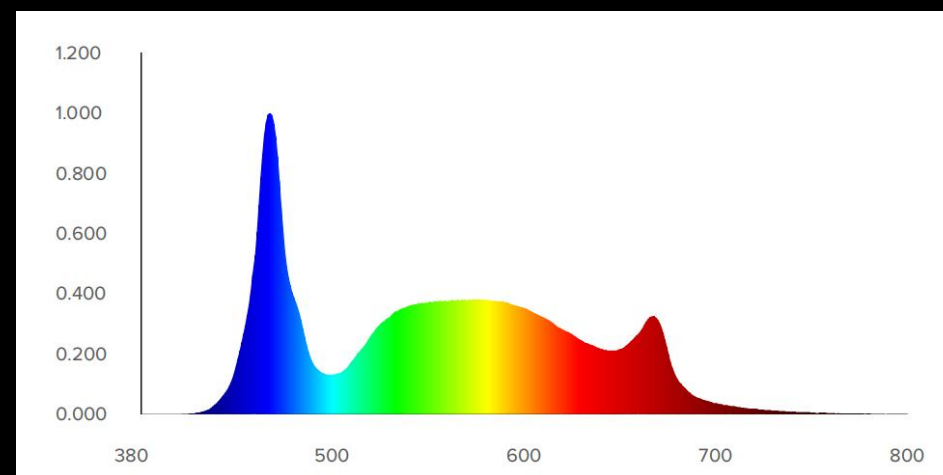


波長 (NM)

温度制御


保護機能

温度が高くなりすぎた場合、
自動的に保護機能が作動します

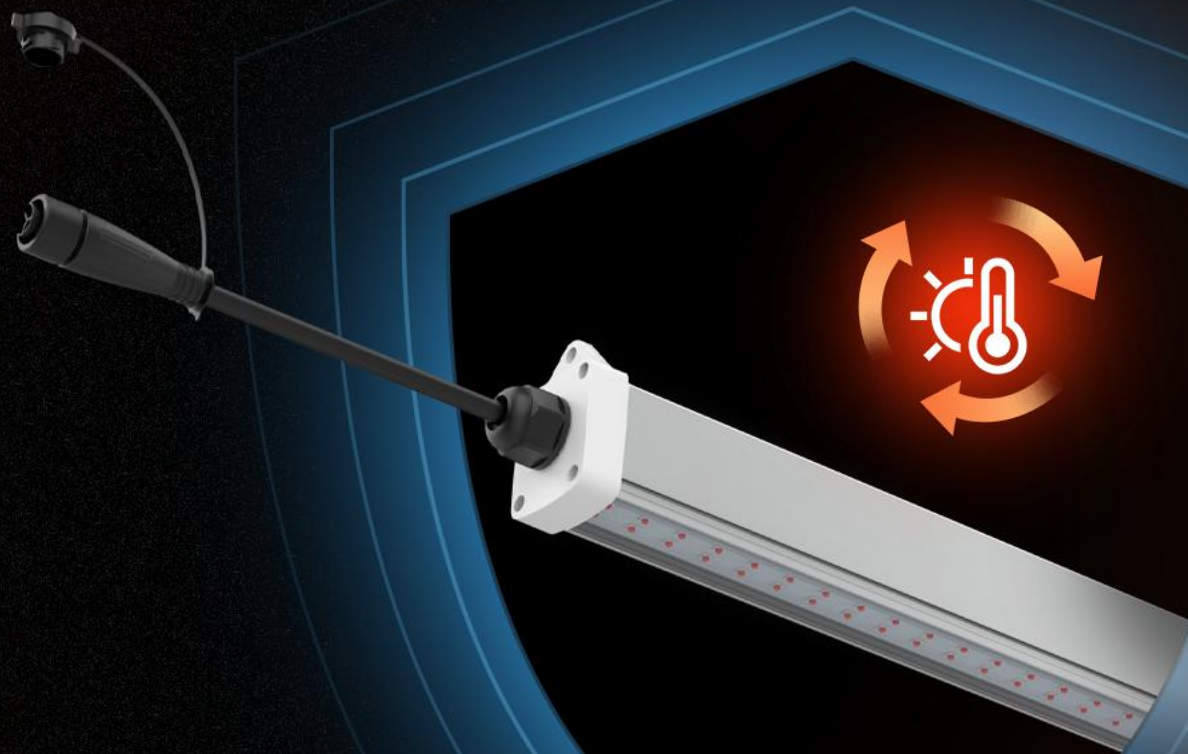

0-10V 調光機能

調整範囲 0-100

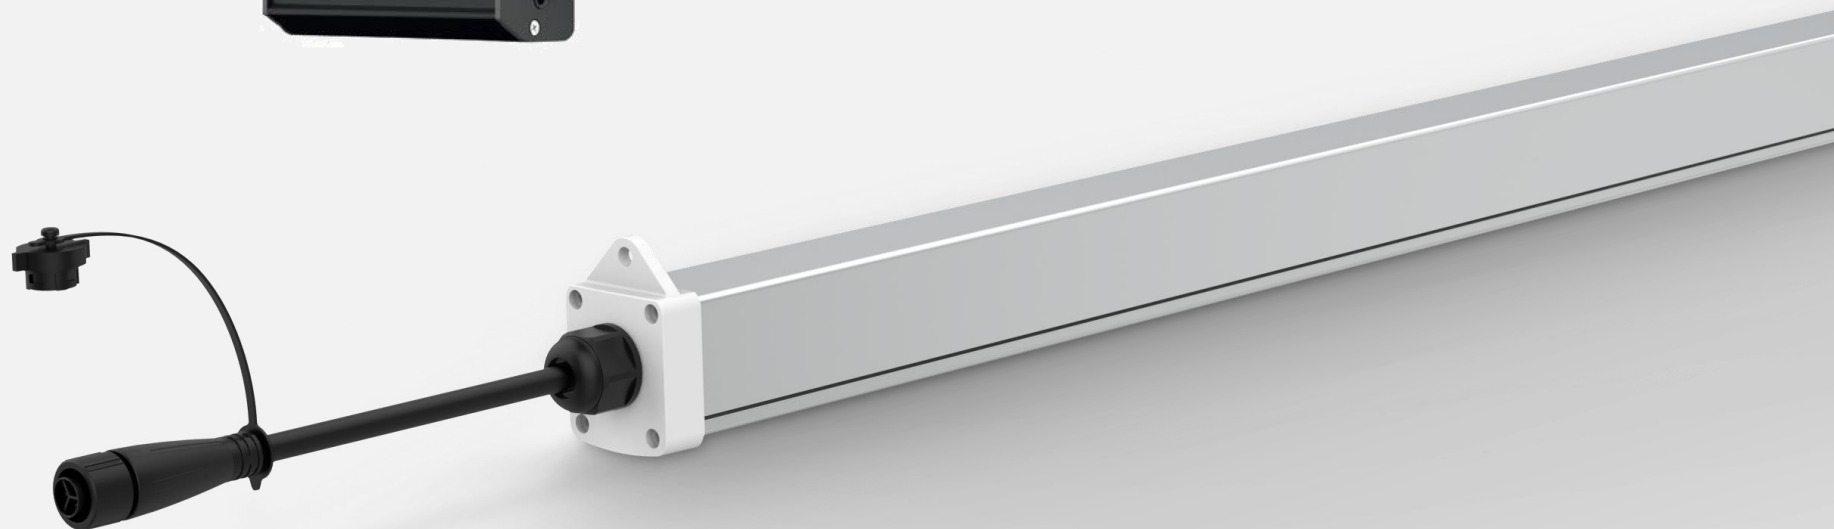

簡単な組み立て 🖐 工具不要



Q56 上部取り付け
Q31 モデルと併用する



Q56をQ31ステンシルの取り付け穴に合わせ、付属のネジでQ31ステンシルに固定してください。

Q56-02 照射角度調整可能


照射角度 調節可能




湿潤環境対応 / 防水IP65



均一な照明

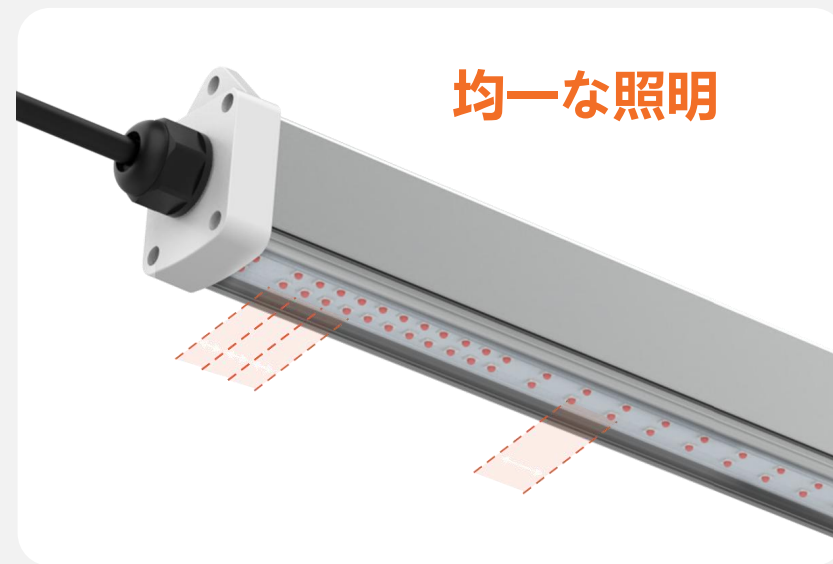

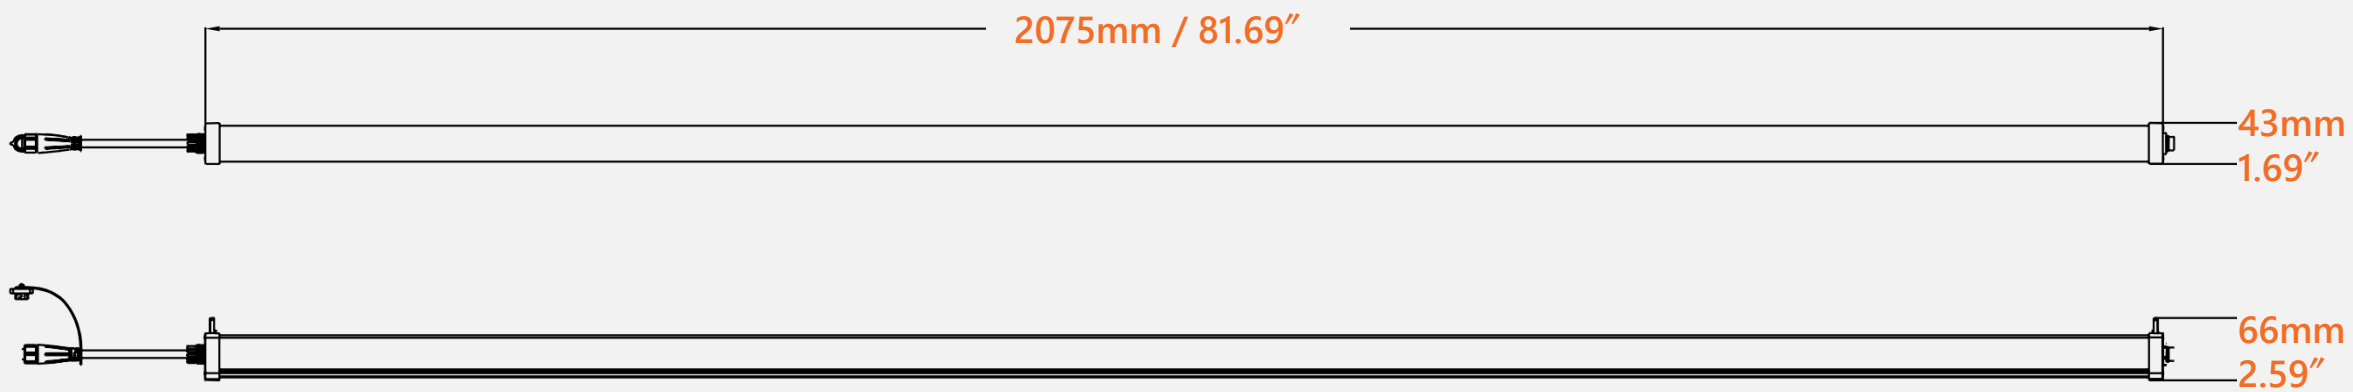

型番	G56-150W-02
----	-------------

消費電力	150W
------	------

PPF 400-800nm)	410μmol/s
----------------	-----------

PAR 効率	2.6μmol/J
--------	-----------

照射角度	120°
------	------

調光制御	0-10V
------	-------

電力の効率	>0.95
-------	-------

保証期間	5 年
------	-----

認証	PSE
----	-----

防水等級	防水/ IP65
------	----------

動作温度	14°F ~ 113 °F (-10 °C ~ +45 °C)
------	---------------------------------

入力電圧	100-240VAC 50/60Hz
------	--------------------

高さ	210mm
----	-------

熱管理	パッシブ冷却
-----	--------

寸法	2200*41*57mm (86.6"*1.6"*2.2")
----	--------------------------------

GKまたは代理店からの購入をお願いいたします



ビジネス協力に関する詳細は、
お問い合わせください

 siki@seguanke.com

 www.gkhorti.com